Hopen
Trappes

TRAPPE ETANCH' PLAFOND

Imaform
Agencement intérieur

Trappe Étanch' | 12.5 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Etanch' PL 12.5 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12.5 mm, chants intérieurs primairisés, languettes plâtre pour support étanchéité. Joint d'étanchéité posé sur la partie fixe.

→ de 1 ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

Classement de la trappe Etanch' selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.


1 ouvrant	Classe D	< 3 m³ / h / m²
2 ouvrants	Classe C	< 9 m³ / h / m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm. Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Joint d'étanchéité sur la partie fixe
- Amélioration acoustique
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser




Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L(mm)	l(mm)	L HT(mm)	l HT(mm)			
300	300	500	500	1	1.8	5.2
400	400	600	600	1	2.9	7
400	600	600	800	1	4.2	9
500	500	700	700	1	4.3	9.1
600	600	800	800	1	5.9	11.4
600	800	800	1000	2	7.9	14.1
700	700	900	900	1	8	14.1
800	800	1000	1000	1	10.2	16,9
800	800	1000	1000	2	5.8	18
900	900	1100	1100	2	7.1	21.2
1000	1000	1200	1200	2	8.5	24.6

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

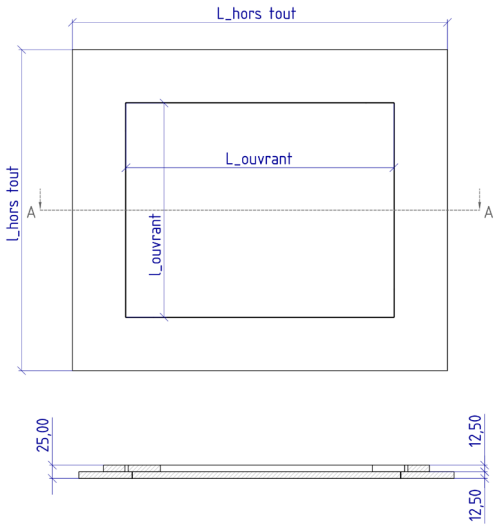

Descriptif type

Trappe ETANCH' de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13. dimensions "L" x "l" est constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Test d'étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A. Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Étanch' | 18 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Etanch' PL 18 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 18 mm, chants intérieurs primairisés, languettes plâtre pour support étanchéité. Joint d'étanchéité posé sur la partie fixe.

→ de 1 ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

Classement de la trappe Etanch' selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.


1 ouvrant	Classe D	< 3 m³ / h / m²
2 ouvrants	Classe C	< 9 m³ / h / m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm. Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Joint d'étanchéité sur la partie fixe
- Amélioration acoustique
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser



Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L(mm)	l(mm)	L HT(mm)	l HT(mm)			
300	300	500	500	1	2,2	6.3
400	400	600	600	1	3,6	8.6
400	600	600	800	1	5,2	11
500	500	700	700	1	5,4	11.1
600	600	800	800	1	7,4	14.1
600	600	800	800	2	4,1	14.9
600	800	800	1000	1	5,5	18.2
700	700	900	900	1	10,1	17.5
700	700	900	900	2	5,6	18.5

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

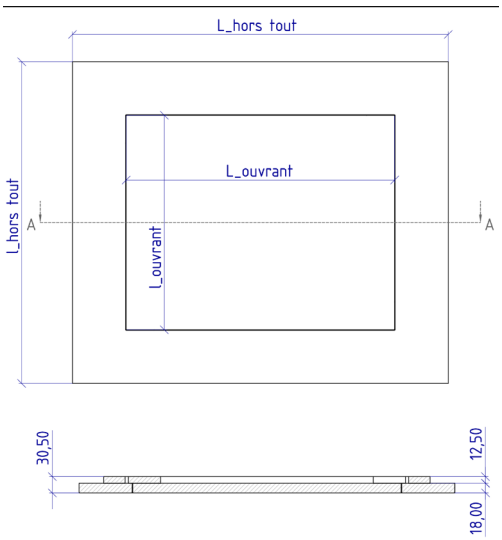

Descriptif type

Trappe ETANCH' de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA18. dimensions "L" x "l" est constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Test d'étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A. Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Étanch' | 25 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Etanch' PL 25 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 25 mm, chants intérieurs primairisés, languettes plâtre pour support étanchéité. Joint d'étanchéité posé sur la partie fixe.

→ de 1 ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

Classement de la trappe Etanch' selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.


1 ouvrant	Classe D	< 3 m³ / h / m²
2 ouvrants	Classe C	< 9 m³ / h / m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm. Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Joint d'étanchéité sur la partie fixe
- Amélioration acoustique
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser



Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L(mm)	l(mm)	L HT(mm)	l HT(mm)			
300	300	500	500	1	2.7	7.6
400	400	600	600	1	4.4	10.4
400	600	600	800	1	6.9	14.4
500	500	700	700	1	6.6	13.6
600	600	800	800	1	9.5	17.5
600	600	800	800	2	5.4	19.0
600	800	800	1000	2	7.2	23.9
700	700	900	900	2	7.4	24.2

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

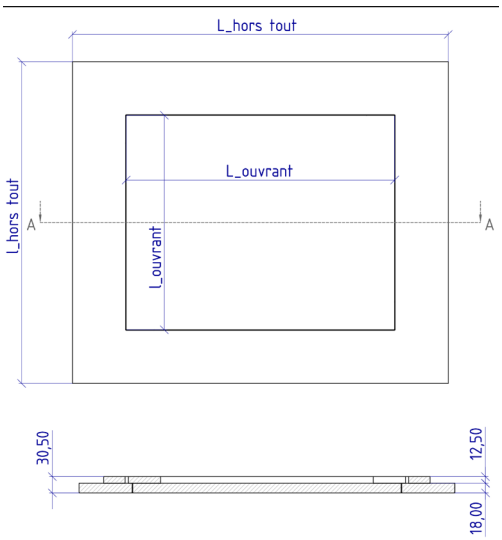

Descriptif type

Trappe ETANCH' de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA25. dimensions "L" x "l" est constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Test d'étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A. Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.