Hopen
Trappes

TRAPPE VOLET ROULANT

Imaform
Agencement intérieur

Trappe Volet roulant



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Cloison 12,5 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plusieurs partie en plaque de plâtre très haute dureté et d'ouvrants amovibles

→ d'un jeu périphérique de seulement 1mm

→ d'une structure pérenne et homogène 100% plaque de plâtre

Elle est disponible en formats standards et sur mesure jusqu'à 5m de long.

Les + produits :

- Trappe invisible grand format
- Solution idéale pour accéder aux moteurs du volet roulant
- esthétique, fonctionnel et ergonomique
- facile à poser

Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombre ouvrants	Poids ouvrant (kg)	Poids Total* (kg)
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
300	300	500	500	1	1.5	4.9
400	400	600	600	1	2.4	6.5
400	600	600	800	1	3.3	8.1
500	500	500	700	1	4.9	10.4
600	600	800	800	1	3.5	8.3
600	800	800	1000	1	6.4	12.5
700	700	900	900	1	6.6	12.7
800	800	1000	1000	1	8.4	15.2

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

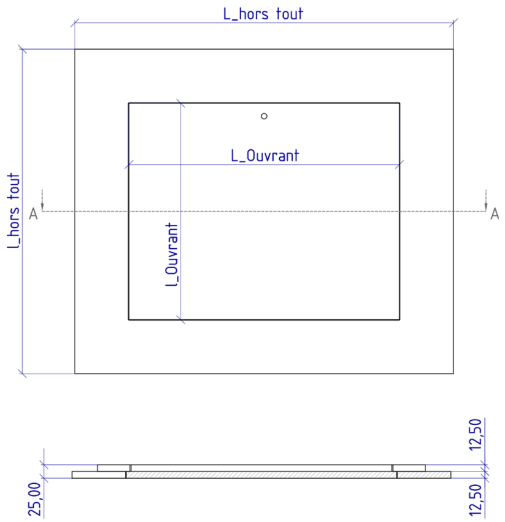

Descritpif type

Trappe STELO CL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour cloison BA25 dimensions "L" x "l" constituée de "1" ouvrant, avec un jeu périphérique de 1 mm, et une serrure à carré pour fermeture.
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.