Hopen
Trappes

TRAPPE IZOLA+

Imaform
Agencement intérieur

Trappe Izola + | 12.5 mm

Isolante & Étanche



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Izola + 12,5 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12.5 mm, chants intérieurs primairisés, languettes plâtre pour support d'étanchéité et pour support de rehausse.

→ d'un ouvrant affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga.

→ isolant alvéolaire ACTIS - R = 8,45

→ rehausse PVC de 400 mm.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Classement de la trappe Izola + selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa, classe B.

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Les + produits :

- Trappe isolante - R = 8,45
- Trappe étanche Classe B selon le rapport FCBA n°403/21/0891/A
- Rehausse facilement recoupable
- Montage simple et rapide
- Design esthétique
- Amélioration acoustique


Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids Total* / kg
L(mm)	l(mm)	L HT(mm)	l HT(mm)		
400	600	600	800	1	12
500	500	700	700	1	12

conforme RE2020


→ Ouverture par le haut


* Poids total : ouvrant + partie fixe





Schemas et côtes

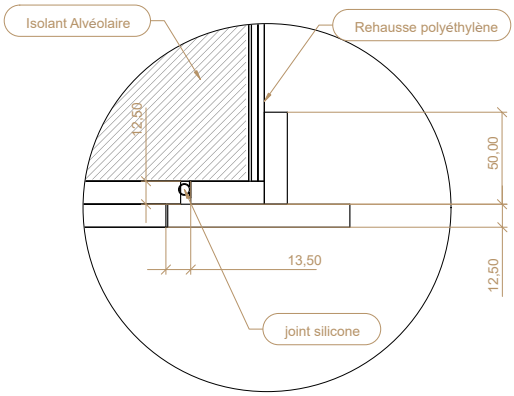

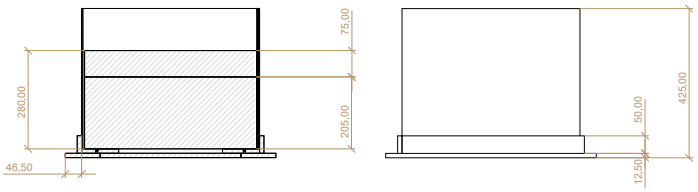

Descriptif type

Trappe Izola + de la marque HOPEN sans cadre métallique pour plafond BA13 dimensions "400"x"600" est constituée d'une ouverture par le haut, avec un jeu périphérique de 1 mm et une rehausse PVC de 400 mm. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Étanche à l'air testée selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n°403/21/0891/A. Classe D.