

TRAPPE CLIM'

Trappe Clim'



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, **la trappe de visite CLIM 12,5 mm** est composée :

- d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12,5 mm, chants intérieurs primairisés.
- d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

Classement de la trappe Clim' selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.


2 ouvrants	Classe C	< 9 m³ / h / m²
------------	----------	-----------------

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.

Les + produits :

- Trappe invisible grand format
- Solution idéale pour accéder rapidement aux systèmes de ventilation
- Formats standards et sur-mesure
- Esthétique, fonctionnel et ergonomique
- Joint d'étanchéité
- Facile à poser




Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombre ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L (mm)	I (mm)	L HT (mm)	I HT (mm)			
500	1400	700	1600	2	5.8	17.6
800	1200	1000	1400	2	7.7	22.0
1000	1400	1200	1600	3	7.6	30.7
1000	1600	1200	1800	4	6.7	36.0


→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

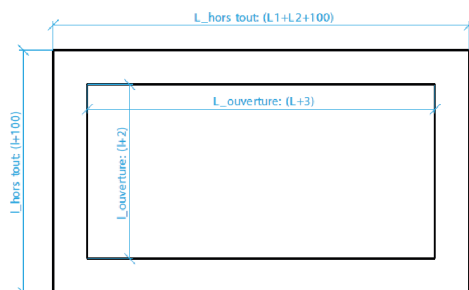

Schemas et côtes

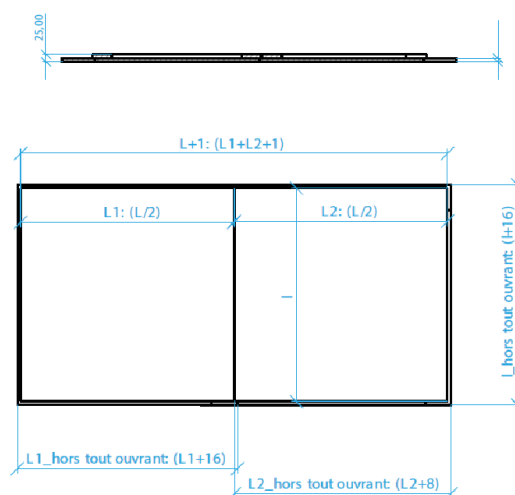

Descriptif type

Trappe CLIM' de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions "L" x "I" est constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm.

Test d'étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.