

TRAPPE STELO PLAFOND

Trappe Stelo PL | 12.5 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Plafond 12,5 mm** est composée :

- d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12,5 mm, chants intérieurs primairisés.
- d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser

Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L (mm)	I (mm)	L HT (mm)	I HT (mm)			
300	300	500	500	1	1.8	4.5
400	300	600	500	1	2.3	4.5
400	400	600	600	1	2.9	6.1
400	500	600	700	1	3.3	7.9
400	600	600	800	1	4.2	7.9
500	500	700	700	1	4.3	8
600	600	800	800	1	5.9	10.1
600	800	800	1000	2	7.9	12.6
700	700	900	900	1	8	12.7
800	800	1000	1000	1	10.2	15.3
800	800	1000	1000	2	5.8	16.4
900	900	1100	1100	2	7.1	19.4
1000	1000	1200	1200	2	8.5	22.6

Formats Rectangle : pratiques à poser

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.


→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Descriptif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions "L" x "I" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Schemas et côtes

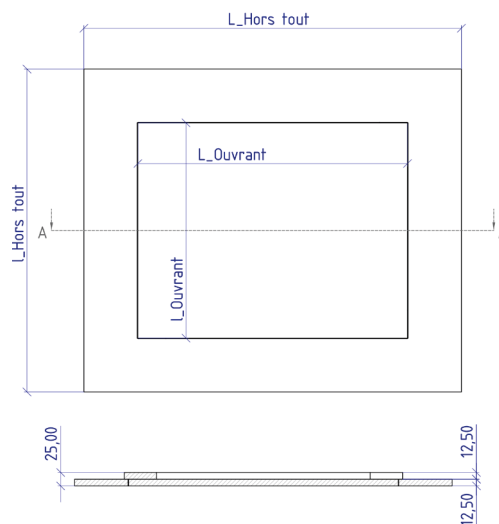

Trappe Stelo PL | 18 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Plafond 18 mm** est composée :

- d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 18 mm, chants intérieurs primairisés.
- d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser

Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L (mm)	I (mm)	L HT (mm)	I HT (mm)			
300	300	500	500	1	2.2	5.6
400	400	600	600	1	3.6	7.7
400	600	600	800	1	5.2	9.9
500	500	700	700	1	5.4	10.1
600	600	800	800	1	7.4	12.8
600	600	800	800	2	4.1	13.6
600	800	800	1000	1	5.5	16.7
700	700	900	900	1	10.1	16.1
700	700	900	900	2	5.6	17

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

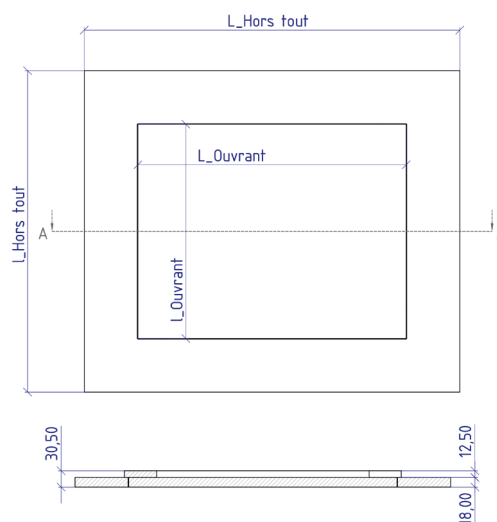

Descriptif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions "L" x "I" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Stelo PL | 25 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Plafond 25 mm** est composée :

- d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 25 mm, chants intérieurs primairisés.
- d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser

Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombre ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* kg
L (mm)	I (mm)	L HT (mm)	I HT (mm)			
300	300	500	500	1	2.7	6.9
400	400	600	600	1	4.4	9.5
400	600	600	800	1	6.9	13.3
500	500	700	700	1	6.6	12.6
600	600	800	800	1	9.5	16.2
600	600	800	800	2	5.4	17.7
600	800	800	1000	2	7.2	22.4
700	700	900	900	2	7.4	22.8

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

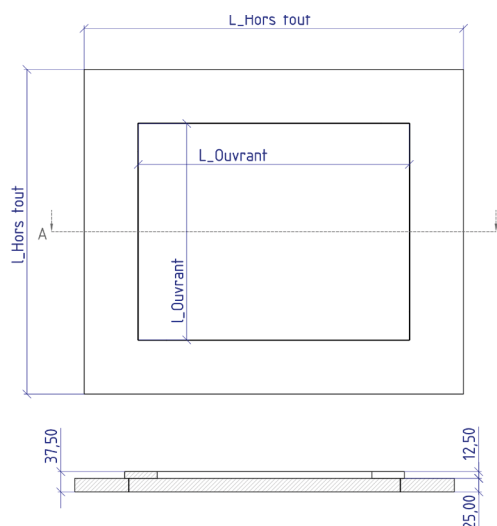

Descriptif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions "L" x "I" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.