Hopen Trappes

HOPEN Trappes

Fiches techniques



Imaform
Agencement intérieur



Le concept

HOPEN TRAPPES est une collection de trappes de visite au **design minimaliste**, réalisée intégralement en plaques de plâtre (hors joint).

Que vous ayez besoin de trappes pour vos **plafonds, cloisons, de trappes étanches, isolantes ou encore pour accéder à vos blocs clim**, la collection HOPEN TRAPPES se caractérise par une technique de fabrication étudiée spécialement pour chaque utilisation ainsi que par une conception avec des matériaux adaptés aux marchés les plus exigeants.

VIVEZ L'EXPÉRIENCE HOPEN & OPTEZ POUR UNE OUVERTURE INVISIBLE

Les + produits

ESTHÉTIQUE : un rendu final "invisible"

TECHNICITÉ : des trappes qui répondent aux normes exigeantes en vigueur

PERFORMANCE D'ISOLATION : une pose dans la continuité des plafonds

FACILITÉ : une simplicité d'intstallation, formats standards ou sur-mesure

DURABILITÉ : 100% plâtre : 100% recyclable

MAIS ENCORE ...

Pour satisfaire l'ensemble de vos besoins, retrouvez également des trappes de visite standards et hautes performances pour plafonds et cloisons, en **alu plâtre et en métal**, pour des utilisations simples et pratiques.

Notre ambition est de vous présenter une **large gamme** de trappes, afin que vous ayez la possibilité de choisir le produit le plus adapté à votre chantier. Ainsi, nous répondons à toutes vos attentes, des plus courantes aux plus spécifiques.

Sommaire

Trappe STELO / invisible / plaque de plâtre

Plafond :

- Stelo PL 12.5 mm p.07
- Stelo PL 18 mm p.08
- Stelo PL 25 mm p.09

Cloison :

- Stelo CL 12.5 mm p.11
- Stelo CL 18 mm p.12
- Stelo CL 25 mm p.13

Trappe ETANCH' plafond / invisible / étanche l'air / plaque de plâtre

- Etanch' 12.5 mm p.15
- Etanch' 18 mm p.16
- Etanch' 25 mm p.17

Trappe CLIM' / invisible / grand format / plaque de plâtre

- Clim' p.19

Trappe IZOLA+ / invisible / isolante

- Izola+ 12.5 mm p21

Trappe EFIKA / alu plâtre

- Efika' p.23


ANNEXES

- Notice de montage trappe plafond p.25
- Notice de montage trappe cloison p.26
- Notice de montage trappe grand format p.27
- Descriptifs types p.28
- Normes d'étanchéité p.29

Imaform
Agencement intérieur

TRAPPE STELO PLAFOND

Trappe Stelo PL | 12.5 mm

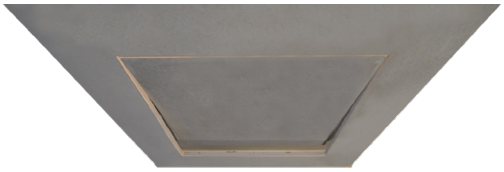

Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Plafond 12,5 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12,5 mm, chants intérieurs primairisés.

→ d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser

Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L(mm)	l(mm)	L HT(mm)	l HT(mm)			
300	340	500	500	1	1,8	4,5
400	300	600	500	1	2,3	4,5
400	440	600	600	1	2,9	6,1
400	500	600	700	1	3,3	7,9
400	600	600	800	1	4,2	7,9
500	540	700	700	1	4,3	8
600	640	800	800	1	5,9	10,1
600	800	800	1000	2	7,9	12,6
700	740	900	900	1	8	12,7
800	840	1000	1000	1	10,2	15,3
800	840	1000	1000	2	5,8	16,4
900	940	1100	1100	2	7,1	19,4
1000	1040	1200	1200	2	8,5	22,6

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe


Schemas et côtes

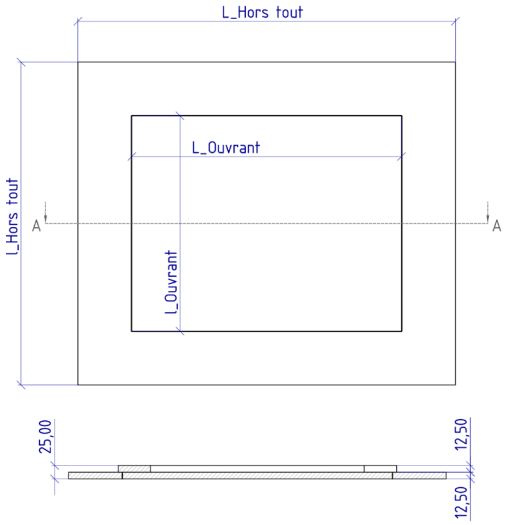

Descritpif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions "L" x "l" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Stelo PL | 18 mm

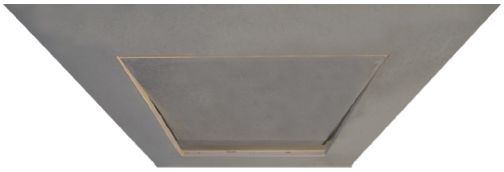

Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Plafond 18 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 18 mm, chants intérieurs primairisés.

→ d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser

Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L(mm)	l(mm)	L HT(mm)	l HT(mm)			
300	340	500	500	1	2,2	5,6
400	440	600	600	1	3,6	7,7
400	600	600	800	1	5,2	9,9
500	540	700	700	1	5,4	10,1
600	640	800	800	1	7,4	12,8
600	640	800	800	2	4,1	13,6
600	800	800	1000	1	5,5	16,7
700	740	900	900	1	10,1	16,1
700	740	900	900	2	5,6	17

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe


Schemas et côtes

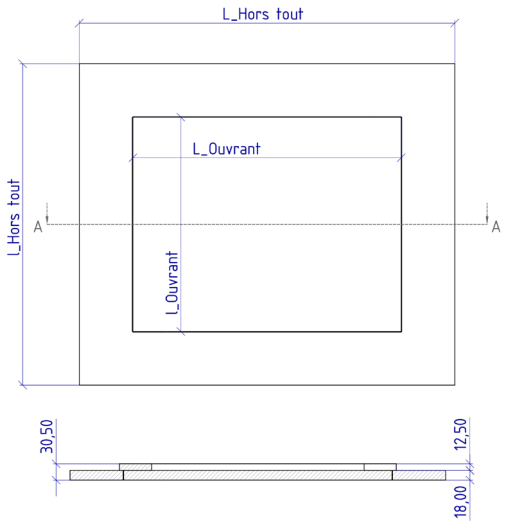

Descritpif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions "L" x "l" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Stelo PL | 25 mm

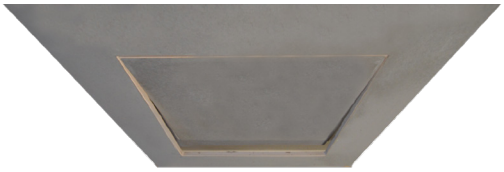

Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Plafond 25 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 25 mm, chants intérieurs primairisés.

→ d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser

Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L(mm)	l(mm)	L HT(mm)	l HT(mm)			
300	340	500	500	1	2,7	6,9
400	440	600	600	1	4,4	9,5
400	600	600	800	1	6,9	13,3
500	540	700	700	1	6,6	12,6
600	640	800	800	1	9,5	16,2
600	640	800	800	2	5,4	17,7
600	800	800	1000	2	7,2	22,4
700	740	900	900	2	7,4	22,8

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

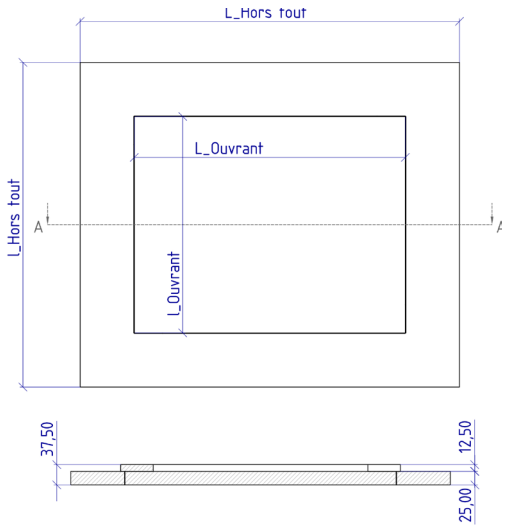


Descritpif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions "L" x "l" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Imaform
Agencement intérieur

TRAPPE STELO CLOISON

Trappe Stelo CL | 12.5 mm

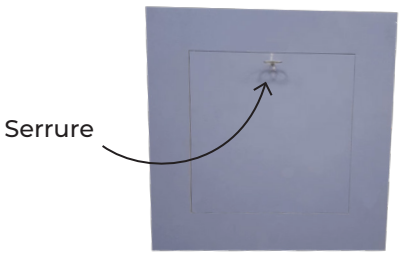

Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Cloison 12,5 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12,5 mm, chants intérieurs primairisés, gâche pour serrure posée.

→ d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, serrure à carré de 6 mm, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Plus value HYDRO sur-demande.
- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser


Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombre ouvrants	Poids ouvrant (kg)	Poids Total* (kg)
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
300	300	500	500	1	1.5	4.9
400	400	600	600	1	2.4	6.5
400	600	600	800	1	3.3	8.1
500	500	500	700	1	4.9	10.4
600	600	800	800	1	3.5	8.3
600	800	800	1000	1	6.4	12.5
700	700	900	900	1	6.6	12.7
800	800	1000	1000	1	8.4	15.2

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe


Schemas et côtes

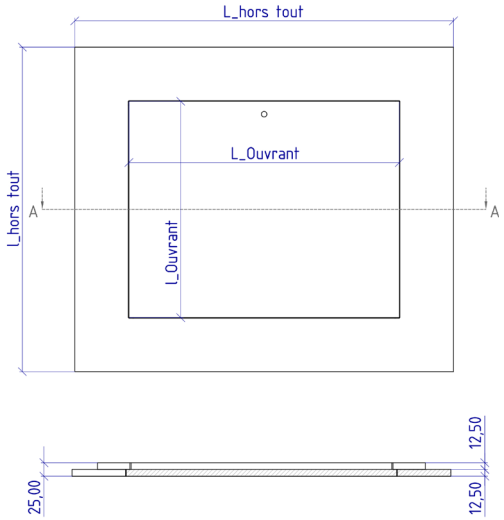

Descritpif type

Trappe STELO CL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour cloison BA25 dimensions "L" x "l" constituée de "1" ouvrant, avec un jeu périphérique de 1 mm, et une serrure à carré pour fermeture.
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Stelo CL | 18 mm

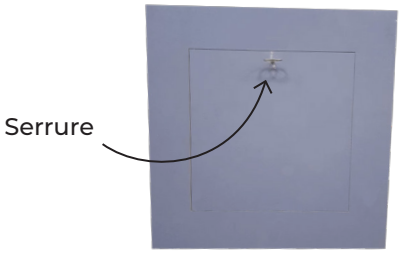

Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Cloison 18 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 18 mm, chants intérieurs primairisés, gâche pour serrure posée.

→ d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, serrure à carré de 6 mm, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Plus value HYDRO sur-demande.
- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Ouverture et fermeture faciles


Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant * / kg	Poids Total / kg
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
300	300	500	500	1	2.2	6.3
400	400	600	600	1	3.6	8.6
400	600	600	800	1	5.2	11
500	500	500	700	1	5.4	11.1
600	600	800	800	1	7.4	14.1
600	600	800	800	2	4.1	14.9
600	800	800	1000	1	5.5	18.2
700	700	900	900	1	10.1	17.5
700	700	900	900	2	5.6	18.5

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe


Schemas et côtes

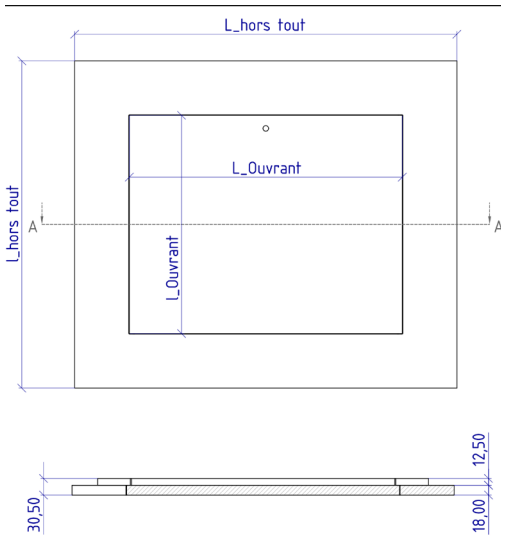

Descritpif type

Trappe STELO CL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour cloison BA25 dimensions "L" x "l" constituée de "1" ouvrant, avec un jeu périphérique de 1 mm, et une serrure à carré pour fermeture.
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Stelo CL | 25 mm

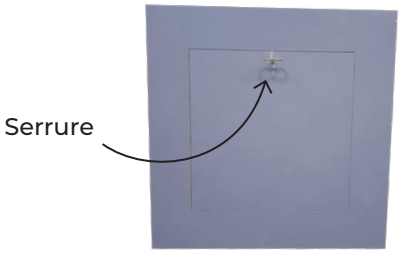

Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Stelo Cloison 25 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 25 mm, chants intérieurs primairisés, gâche pour serrure posée.

→ d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, serrure à carré de 6 mm, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Classement de la trappe Stelo CL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

- Plus value HYDRO sur-demande.
- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Ouverture et fermeture faciles


Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
300	300	500	500	1	2.3	7.2
400	400	600	600	1	3,9	9.8
400	600	600	800	1	6.1	13.5
500	500	500	700	1	5.9	12.9
600	600	800	800	1	8.3	16.3
600	800	800	1000	1	11.8	21.5
700	700	900	900	1	12.1	21.8

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

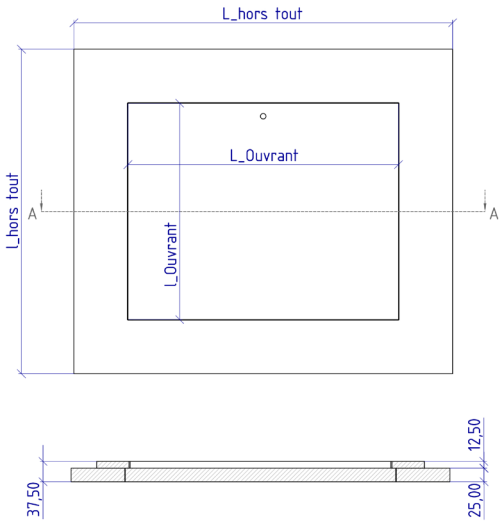

Descritpif type

Trappe STELO CL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour cloison BA25 dimensions "L" x "l" constituée de "1" ouvrant, avec un jeu périphérique de 1 mm, et une serrure à carré pour fermeture.
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Imaform
Agencement intérieur

TRAPPE ETANCH’

Trappe Étanch' | 12.5 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Etanch' PL 12.5 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12.5 mm, chants intérieurs primairisés, languettes plâtre pour support étanchéité. Joint d'étanchéité posé sur la partie fixe.

→ de 1 ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

Classement de la trappe Etanch' selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.


1 ouvrant	Classe D	< 3 m³ / h / m²
2 ouvrants	Classe C	< 9 m³ / h / m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm. Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Joint d'étanchéité sur la partie fixe
- Amélioration acoustique
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser




Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / Kg	Poids Total * (kg)
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
300	300	500	500	1	1,8	5.2
400	400	600	600	1	2.9	7
400	600	600	800	1	4.2	9
500	500	500	700	1	4.3	9.1
600	600	800	800	1	5.9	11.4
600	800	800	1000	2	7.9	14.1
700	700	900	900	1	8	14.1
800	800	1000	1000	1	10.2	16.9
800	800	1000	1000	2	5.8	18
900	900	1100	1100	2	7.1	21.2
1000	1000	1200	1200	2	8.5	24.6

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

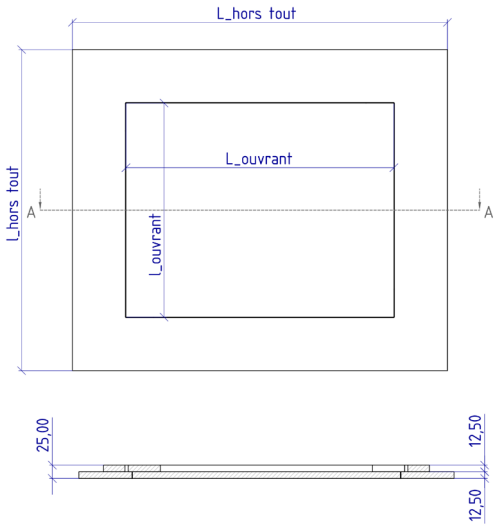

Descritpif type

Trappe ETANCH' CL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour cloison BA25 dimensions "L" x "l" est constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm et une serrure à carré pour fermeture. Test d'étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A. Etanchéité de 0.5 m³/heure.m². Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Étanch' | 18 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Etanch' PL 18 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 18 mm, chants intérieurs primairisés, languettes plâtre pour support étanchéité. Joint d'étanchéité posé sur la partie fixe.

→ de 1 ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

Classement de la trappe Etanch' selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.


1 ouvrant	Classe D	< 3 m³ / h / m²
2 ouvrants	Classe C	< 9 m³ / h / m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm. Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Joint d'étanchéité sur la partie fixe
- Amélioration acoustique
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser



Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant * / kg	Poids Total / kg
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
300	300	500	500	1	2.2	6.3
400	400	600	600	1	3.6	8.6
400	600	600	800	1	5.2	11
500	500	500	700	1	5.4	11.1
600	600	800	800	1	7.4	14.1
600	600	800	800	2	4.1	14.9
600	800	800	1000	1	5.5	18.2
700	700	900	900	1	10.1	17.5
700	700	900	900	2	5.6	18.5

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

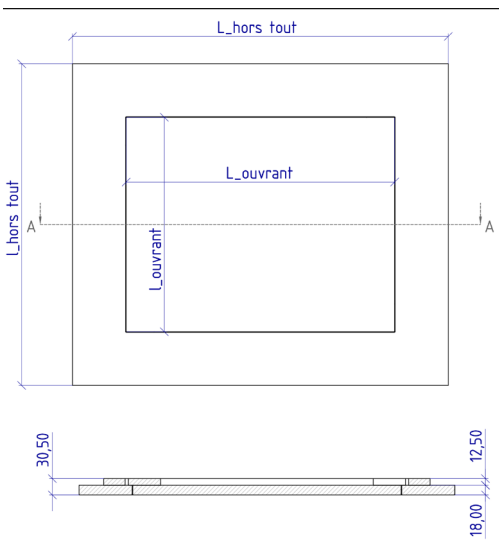

Descritpif type

Trappe ETANCH' CL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour cloison BA25 dimensions "L" x "l" est constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm et une serrure à carré pour fermeture. Test d'étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A. Etanchéité de 0.5 m³/heure.m². Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Trappe Étanch' | 25 mm



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Etanch' PL 25 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 25 mm, chants intérieurs primairisés, languettes plâtre pour support étanchéité. Joint d'étanchéité posé sur la partie fixe.

→ de 1 ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

Classement de la trappe Etanch' selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.


1 ouvrant	Classe D	< 3 m³ / h / m²
2 ouvrants	Classe C	< 9 m³ / h / m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm. Dégagement de 10 cm.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Joint d'étanchéité sur la partie fixe
- Amélioration acoustique
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser



Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
300	300	500	500	1	2.7	7.6
400	400	600	600	1	4.4	10.4
400	600	600	800	1	6.9	14.4
500	500	500	700	1	6.6	13.6
600	600	800	800	1	9.5	17.5
600	600	800	800	2	5.4	19.0
600	800	800	1000	2	7.2	23.9
700	700	900	900	2	7.4	24.2

→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

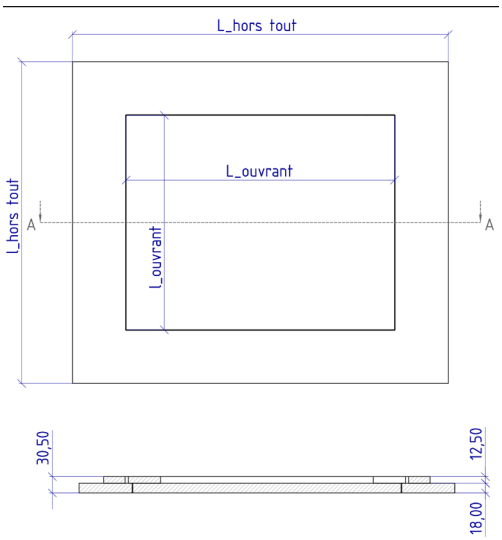

Descritpif type

Trappe ETANCH' CL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour cloison BA25 dimensions "L" x "l" est constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm et une serrure à carré pour fermeture. Test d'étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A. Etanchéité de 0.5 m³/heure.m². Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Imaform
Agencement intérieur

TRAPPE CLIM'

Trappe Clim’



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, **la trappe de visite CLIM 12,5 mm** est composée :

→ d’une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12,5 mm, chants intérieurs primairisés.

→ d’un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.

Classement de la trappe Clim’ selon la NF EN 12207* : perméabilité de l’air à 100 Pa.


2 ouvrants	Classe C	< 9 m³ / h / m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.

Les + produits :

- Trappe invisible grand format
- Solution idéale pour accéder
- rapidement aux systèmes de ventilation
- Formats standards et sur-mesure
- Esthétique, fonctionnel et ergonomique
- Joint d’étanchéité
- Facile à poser




Dimensions

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombre ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
500	1400	700	1600	2	5.8	17.6
800	1200	1000	1400	2	7.7	22.0
1000	1400	1200	1600	3	7.6	30.7
1000	1600	1200	1800	4	6.7	36.0


→ À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

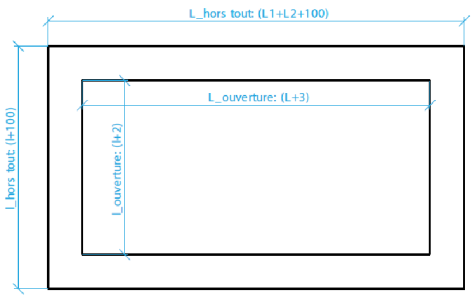

Schemas et côtes

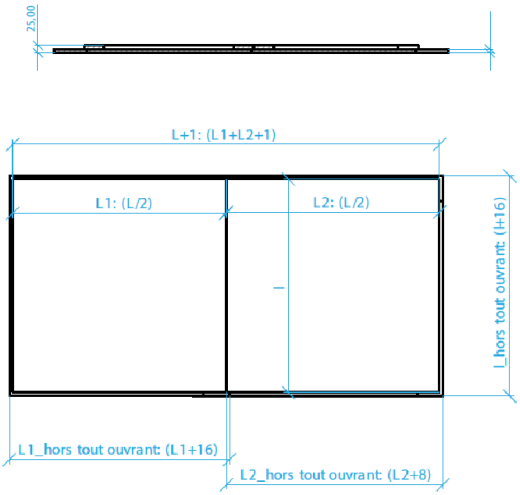

Descritpif type

Trappe CLIM’ de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions “L” x “l” est constituée de “.....” ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm.
Test d’étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Imaform
Agencement intérieur

TRAPPE IZOLA+

Trappe Izola + | 12.5 mm

Isolante & Étanche



Caractéristiques

Réalisée en plaque de plâtre, la **trappe de visite Izola + 12,5 mm** est composée :

→ d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12.5 mm, chants intérieurs primairisés, languettes plâtre pour support d'étanchéité et pour support de rehausse.

→ d'un ouvrant affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort omega.

→ isolant alvéolaire ACTIS - R = 8,45

→ rehausse PVC de 400 mm.

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Classement de la trappe Izola + selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa, classe B.

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Les + produits :

- Trappe isolante - R = 8,45
- Trappe étanche Classe B selon le rapport FCBA n°403/21/0891/A
- Rehausse facilement recoupable
- Montage simple et rapide
- Design esthétique
- Amélioration acoustique


Dimensions


Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombre ouvrants	Poids Total* /kg
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)		
400	600	600	800	1	12
500	500	700	700	1	12

Conforme RE2020


→ Ouverture par le haut


* Poids total : ouvrant + partie fixe





Schemas et côtes

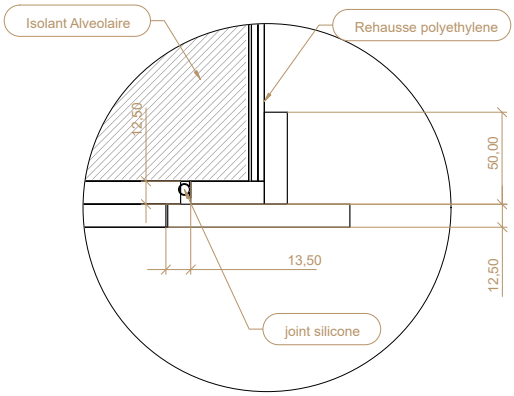

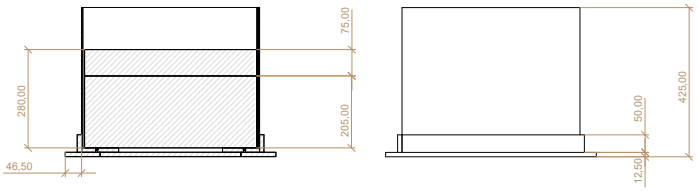

Descritpif type

Trappe Izola + de la marque HOPEN sans cadre métallique pour plafond BA13 dimensions "400"x"600" est constituée d'une ouverture par le haut, avec un jeu périphérique de 1 mm et une réhausse PVC de 400 mm. Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Etanche à l'air testée selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n°403/21/0891/A. Classe B.

Imaform
Agencement intérieur

TRAPPE EFIKA

Trappe Efika



Caractéristiques

Réalisée en aluminium et plaque hydrofuge, la **trappe de visite Efika 12,5 mm** est composée :


→ d'un cadre en aluminium coupé d'onglet comprenant un joint d'étanchéité, verrouillage de l'ouvrant par deux verrous de type pousser/lâcher

→ d'un ouvrant affleurant réalisé par un cadre aluminium et un remplissage en plaque de plâtre hydrofuge d'épaisseur 12.5 mm

- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Cable de sécurité antichute amovible pour permettre la dépose de la partie ouvrante.

Les + produits :

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser




Dimensions

	Dimensions de la trappe (cm)				
	Longueur et largeur du vantail (cm) AxB	Creux nécessaire pour l'installation de la trappe (cm) C x D	Longueur et largeur de l'extérieur du cadre (cm) E x F	Hauteur au dessus du faux plafond G	Mesure pas libre H x I
20 x 20	18.6 x 18.6	19.5 x 19.5	24.5 x 24.5	4.5	16.0 x 18.0
30 x 30	28.6 x 28.6	29.5 x 29.5	34.5 x 34.5	4.5	26.0 x 28.0
40 x 40	38.6 x 38.6	39.5 x 39.5	44.5 x 44.5	4.5	36.0 x 38.0
50 x 50	48.6 x 48.6	49.5 x 49.5	54.5 x 54.5	4.5	46.0 x 48.0
60 x 60	58.6 x 58.6	59.5 x 59.5	64.5 x 64.5	4.5	56.0 x 58.0
60 x 80	58.6 x 78.6	59.5 x 79.5	64.5 x 84.5	4.5	56.0 x 78.0
80 x 80	78.6 x 78.6	79.5 x 79.5	84.5 x 84.5	4.5	76.0 x 78.0
90 x 90	88.6 x 88.6	89.5 x 89.5	94.5 x 94.5	4.5	86.0 x 88.0
100 x100	98.6 x 98.6	99.5 x 99.5	104.5 x 104.5	4.5	96.0 x 98.0

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Schemas et côtes

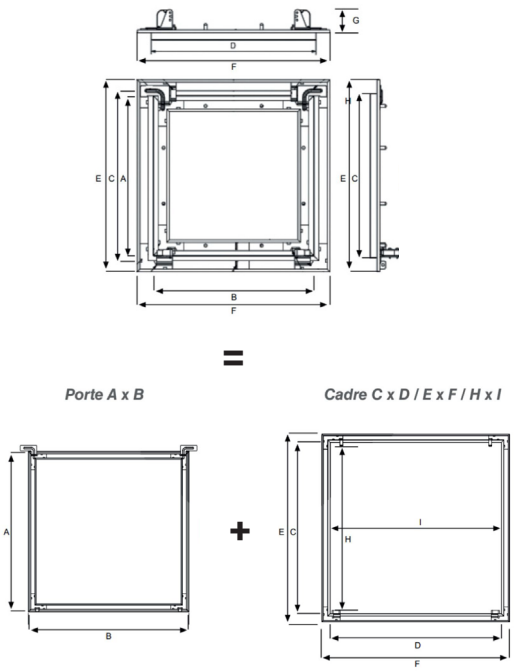

Descritpif type

Trappe Efika de la marque HOPEN avec cadre périphérique aluminium affleurant pour cloison et plafond BA13 hydrofuge de dimensions «...» X «...».

Fermeture et ouverture par mécanisme de pousser lâcher, câble de sécurité antichute déconectable.


Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Imaform
Agencement intérieur

ANNEXES


Notice de pose | Trappe plafond Hopen

1 POSITION DU CHEVÊTRE ET DIMENSIONS DE LA TRAPPE

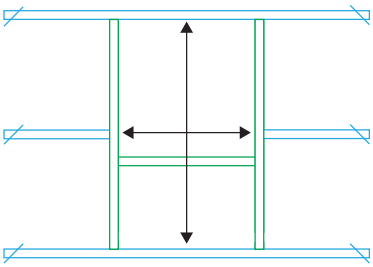


→ A partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.


2 RACCORD FOURRURES

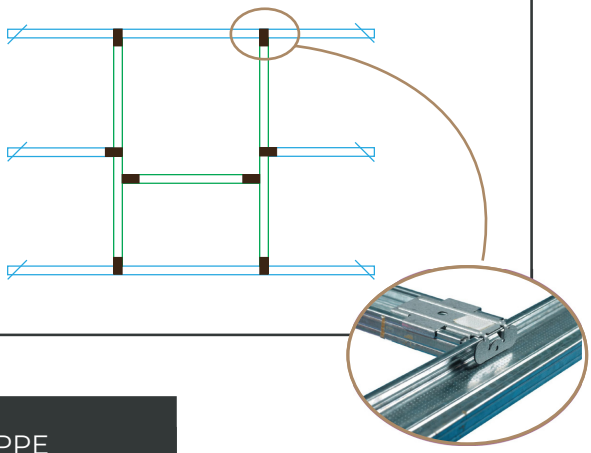


3 POSE DU CADRE DE LA TRAPPE

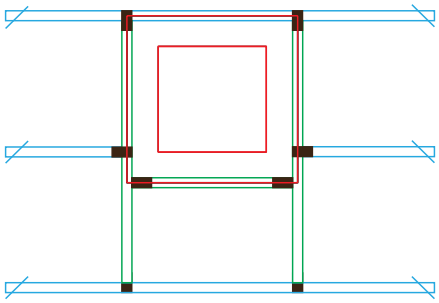

4 POSE DE LA TRAPPE

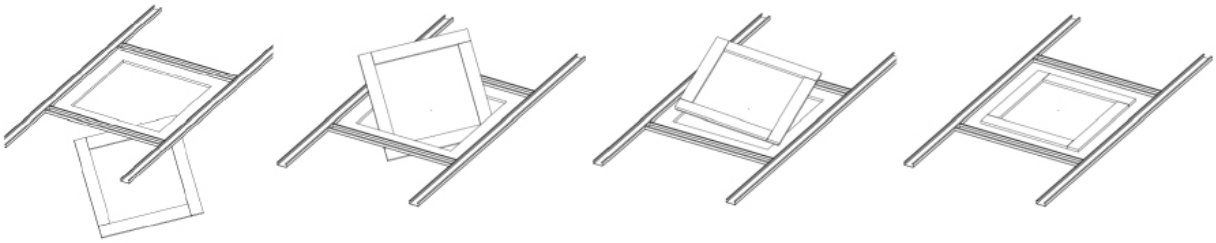


5 FINITIONS

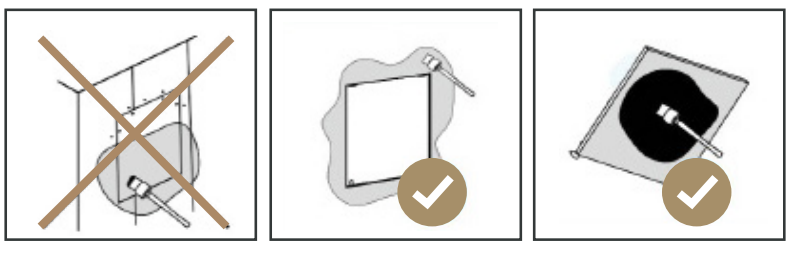


1 POSE DE L'OSSATURE


A




B



2 POSE DE LA PLAQUE




3 POSE DU CADRE




4 POSE DE LA TRAPPE


A




B




C



5 FINITIONS

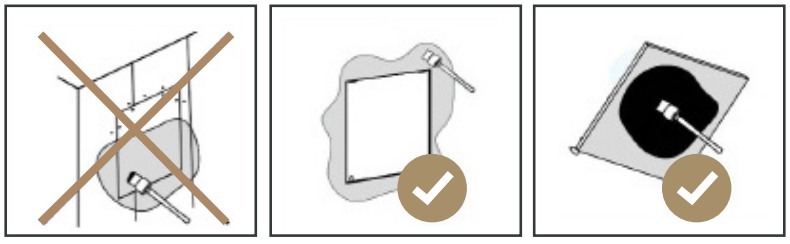


1 POSITION DU CHEVÊTRE ET DIMENSIONS DE LA TRAPPE

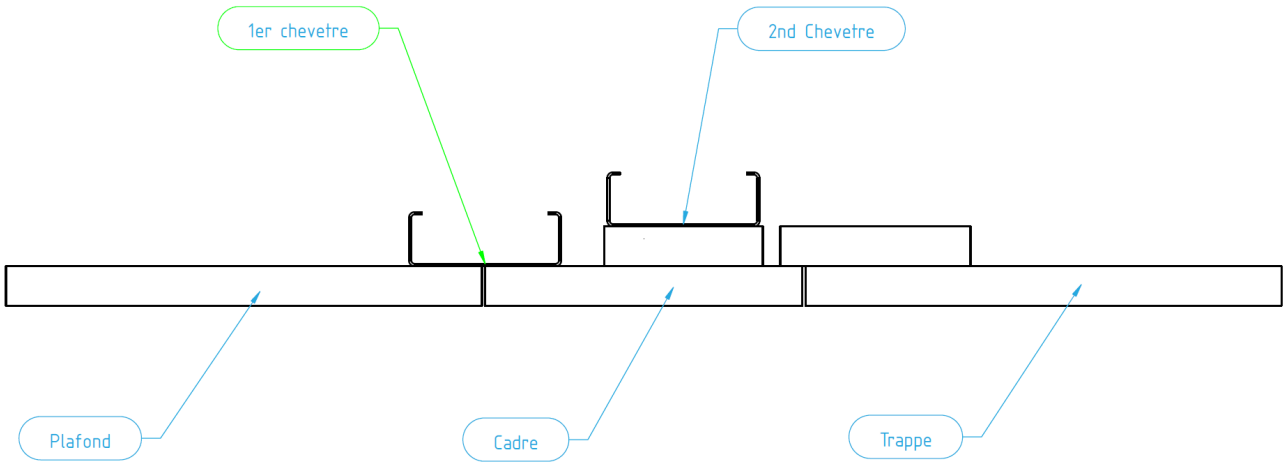


À partir de 2 ouvrants, faire un double chevêtre dans le sens longueur.

2 MANIPULATION DES OUVRANTS

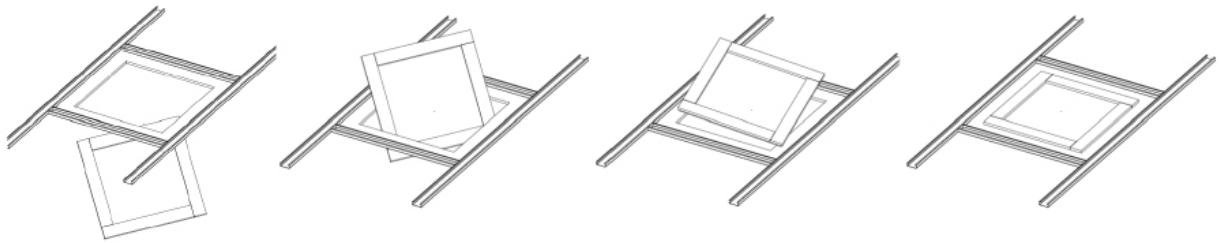

3 FINITIONS

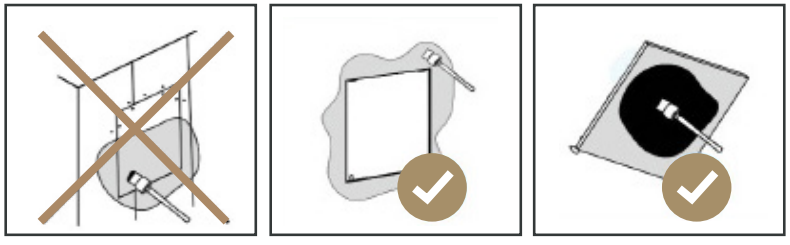

Descriptif type

Trappe Stelo PL

- **Trappe STELO PL de la marque HOPEN** sans cadre périphérique métallique pour plafond (BA13, BA18, BA25) dimensions “L” x “l” constituée de “.....” ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm.
- Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.
- Test d’étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A. Etanchéité de 0.28 m^3/heure.m^2.

Trappe Stelo CL

- **Trappe STELO CL de la marque HOPEN** sans cadre périphérique métallique pour cloison (BA13, BA18, BA25) dimensions “L” x “l” constituée de 1 ouvrant, avec un jeu périphérique de 1 mm et une serrure à carré pour fermeture.
- Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.
- Test d’étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - rapport FCBA n° 403/21/0891/A. Etanchéité de 0.28 m^3/heure.m^2.

Trappe Etanch’

- **Trappe ETANCH’ de la marque HOPEN** sans cadre périphérique métallique pour plafond (BA13, BA18, BA25) dimensions “L” x “l” est constituée de “.....” ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm.
- Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.
- Test d’étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - perméabilité à l’air à 100 Pa - rapport FCBA n° 403/21/0891/A.

Trappe Clim’

- **Trappe CLIM’ de la marque HOPEN** sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions “L” x “l” constituée de “.....” ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm.
- Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.
- Test d’étanchéité selon la norme NF EN 1026 et NF EN 12207 - perméabilité à 100 Pa - rapport FCBA n° 403/21/0891/A.

Trappe Izola +

- **Trappe IZOLA + de la marque HOPEN** sans structure métallique pour cloison BA13 dimensions “L” x “l” est constituée d’un ouvrant, avec un jeu périphérique de 1 mm et une réhausse souple en PVC de 400 mm recoupable.
- Isolant alvéolaire ACTIS haute performance R = 8.45.
- Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Classement de la trappe Izola + selon la NF EN 12207* : perméabilité de l’air à 100 Pa. Avec joint d’étanchéité, classe D.

Trappe Efika

- **Trappe EFIKA de la marque HOPEN** avec cadre périphérique aluminium affleurant pour cloison et plafond en BA13 Hydrofuge de dimensions «...» x «...» constituée d’un ouvrant.
- Fermeture et ouverture par mécanisme de pousser lâcher, câble de sécurité antichute déconectable.
- Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

Normes d'étanchéité

- **CPT 3560** : Correspond au respect des préconisations techniques pour la mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique de combles.
- **NF EN 1026** : Correspond à la manière dont est réalisé l'essai de perméabilité à l'air du produit.
- **NF EN 12207** : Correspond à la classification à 100 Pa de la perméabilité à l'air du produit.

→ Perméabilité à l'air de référence par rapport à la surface totale.

Classes	Perméabilité à l'air de référence à 100 Pa $m^3/5/m^2$)	Pression d'essai maximale Pa
A	50	100
B	27	100
C	9	150
D	3	150

- **NF EN ISO 9972** : Correspond à la performance thermique et à la perméabilité à l'air des bâtiments. Pour être conforme à la **RE 2020**, la perméabilité à l'air d'un bâtiment doit posséder un résultat < 0.6 $m^3/h/m^2$ à 4 Pa.

RÉSULTATS OBTENUS

Ces résultats sont obtenus suite aux tests effectués sur la gamme HOPEN.
Toutes les trappes Hopen (Stelo, Étanch', Clim', Izola - 1 ou 2 ouvrants) sont étanches.

- **Classement des trappes Hopen selon la NF EN 12207.***
  * Testé selon la NF 1026 conforme au CPT 3560.

	Classement des trappes Hopen selon la NF EN 12207 & Perméabilité à 100 Pa			
Trappes	1 ouvrant		2 ouvrants	
	Classes	$m^2/h/m^2$	Classes	$m^2/h/m^2$
Hopen Stelo	B	22 < 27	B	22 < 27
Hopen Etanch'	D	2 < 3	D	2 < 3
Hopen Izola+	D	2 < 3		
Hopen Izola	B	22 < 27		

- Performance thermique et perméabilité à l'air des bâtiments selon la NF EN ISO 9972.
  Test effectué pour la trappe Izola : 0.28 $m^3/h/m^2$ à 4 Pa (soit < à 0.6 $m^3/h/m^2$).

Hopen Trappes

Imaform
Agencement intérieur

50 quai de la Souys - 33100 Bordeaux
imaform.com